


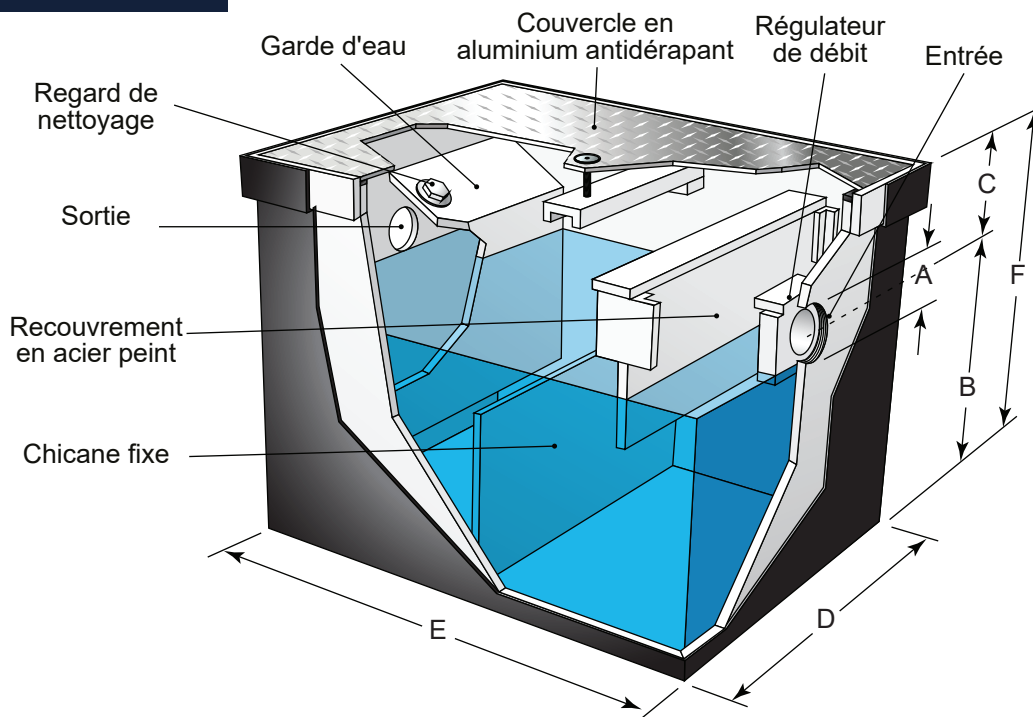

Modèles	Débit Guspm [LPM]	Capacité de graisse LB [kg]	Épaisseur de la paroi po [mm]	A Entrée et sortie	B Du fond au centre po [mm]	C * Du centre au dessus po [mm]	D Largeur po [mm]	E Longueur po [mm]	F * Hauteur po [mm]	ETL
CA-SG10-AP-E	10 [38]	20 [9.0]	1/2 [13]	DN 2 po	8 ½ [216]	6 [152]	14 [356]	17 [432]	14 ½ [368]	Conforme aux normes
CA-SG15-AP-E	15 [57]	30 [13.6]	1/2 [13]	DN 2 po	10 [254]	6 [152]	17 [432]	19 [483]	16 [406]	
CA-SG20-AP-E	20 [76]	40 [18.1]	1/2 [13]	DN 3 po	12 [305]	6 [152]	20 [508]	24 [610]	18 [457]	
CA-SG25-AP-E	25 [95]	50 [22.7]	1/2 [13]	DN 3 po	14 [356]	6 [152]	20 [508]	24 [610]	20 [508]	
CA-SG35-AP-E	35 [132]	70 [31.7]	1/2 [13]	DN 4 po	15 [381]	6 [152]	25 [635]	28 [711]	21 [533]	
CA-SG50-AP-E	50 [189]	100 [45.3]	1/2 [13]	DN 4 po	17 [432]	6 [152]	25 [635]	28 [711]	23 [584]	
CA-SG75-AP-E	75 [284]	150 [67.5]	3/4 [19]	DN 4 po	19 [483]	6 [152]	29 [737]	31 [787]	25 [635]	
CA-SG100-AP-E	100 [378]	200 [90.0]	3/4 [19]	DN 4 po	23 [584]	10 [254]	34 [864]	43 [1092]	33 [838]	
CA-SG150-AP-E	150 [568]	300 [135]	3/4 [19]	DN 4 po	25 [635]	10 [254]	42 [1067]	56 [1422]	35 [889]	**
CA-SG200-AP-E	200 [757]	400 [181]	3/4 [19]	DN 4 po	30 [762]	10 [254]	44 [1118]	61 [1549]	40 [1016]	**
CA-SG250-AP-E	250 [946]	500 [227]	3/4 [19]	DN 4 po	36 [914]	10 [254]	52 [1321]	71 [1803]	46 [1168]	**
CA-SG300-AP-E	300 [1136]	600 [272]	3/4 [19]	DN 6 po	39 [990]	10 [254]	53 [1346]	76 [1930]	49 [1245]	**

Note: Plus grande capacité disponible, sur demande. * La dimension "C" peut varier selon les besoins et la dimension "F" sera modifiée en conséquence.
 ** L'approbation selon les normes CSA B481 n'est pas nécessaire pour les modèles de plus de 100 gallons par minute (GPM)

DESCRIPTION

Séparateur de graisse à encastrer fabriqué en acier peint avec revêtement intérieur en polypropylène, comprenant un régulateur de débit et une chicane amovibles pour faciliter le nettoyage, une chicane fixe retenant les solides, une garde d'eau munie d'un regard de nettoyage et un couvercle en aluminium antidérapant boulonné avec garniture d'étanchéité.

OPTIONS

- | | |
|---|---|
| ☐ DG Détecteur de graisse et panneau de contrôle | ☐ CR Couvercle renforcé |
| ☐ DG-CS Détecteur de niveau avec contact sec et panneau de contrôle | ☐ CRG Couvercle renforcé en acier galvanisé |
| ☐ SBG Système de biodégradation des graisses | ☐ RS Raccord de soutirage |
| ☐ CES Cadre de couvercle à étanchéité supérieure | ☐ RS(2) 2 Raccords de soutirage |
| ☐ BA Bride d'ancrage | |