


Projet:

IDENTIFICATION:

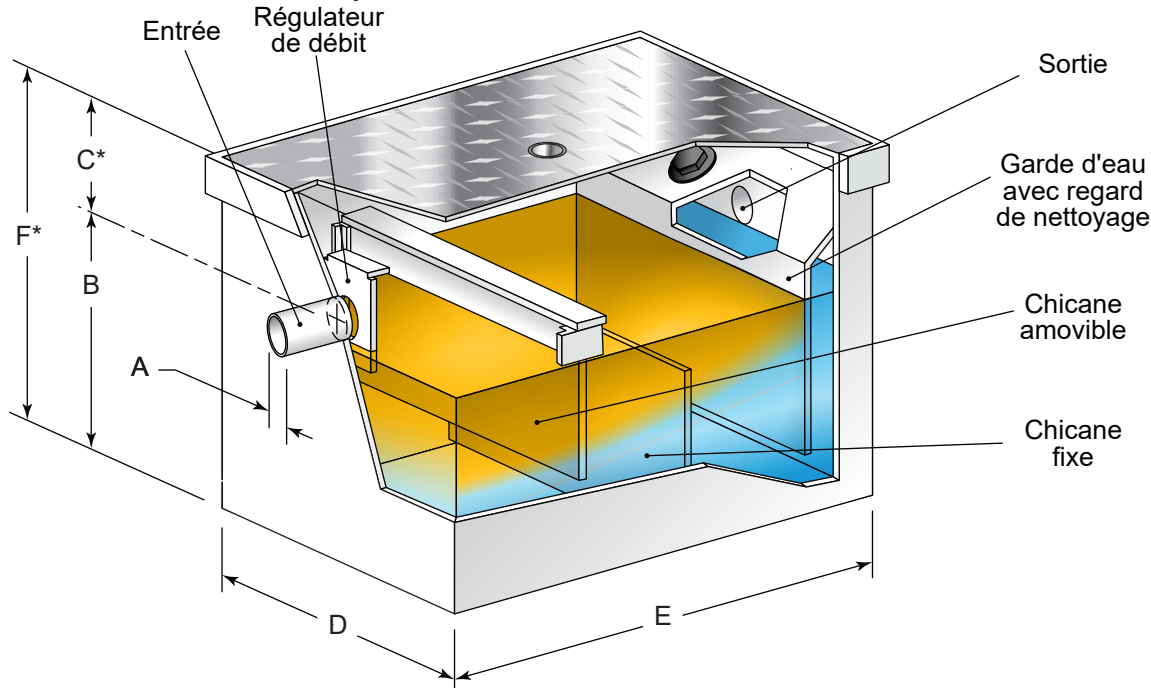

Modèles	Débit Guspm [LPM]	Capacité de graisse LB [kg]	Épaisseur de la paroi po [mm]	A Entrée et sortie	B Du fond au centre po [mm]	C Du centre au dessus po [mm]	D Largeur po [mm]	E Longueur po [mm]	F Hauteur po [mm]	
☐ CA-SG10	10 [38]	20 [9.0]	1/2 [13]	DN 2 po	8 1/2 [216]	6 [152]	14 [356]	17 [432]	14 1/2 [368]	Conforme aux normes
☐ CA-SG15	15 [57]	30 [13.6]	1/2 [13]	DN 2 po	10 [254]	6 [152]	17 [432]	19 [483]	16 [406]	
☐ CA-SG20	20 [76]	40 [18.1]	1/2 [13]	DN 3 po	12 [305]	6 [152]	20 [508]	24 [610]	18 [457]	
☐ CA-SG25	25 [95]	50 [22.7]	1/2 [13]	DN 3 po	14 [356]	6 [152]	20 [508]	24 [610]	20 [508]	
☐ CA-SG35	35 [132]	70 [31.7]	1/2 [13]	DN 4 po	15 [381]	6 [152]	25 [635]	28 [711]	21 [533]	
☐ CA-SG50	50 [189]	100 [45.3]	1/2 [13]	DN 4 po	17 [432]	6 [152]	25 [635]	28 [711]	23 [584]	
☐ CA-SG75	75 [284]	150 [67.5]	3/4 [19]	DN 4 po	19 [483]	6 [152]	29 [737]	31 [787]	25 [635]	
☐ CA-SG100	100 [378]	200 [90.0]	3/4 [19]	DN 4 po	23 [584]	10 [254]	34 [864]	43 [1092]	33 [838]	*
☐ CA-SG150	150 [568]	300 [135]	3/4 [19]	DN 4 po	25 [635]	10 [254]	42 [1067]	56 [1422]	35 [889]	
☐ CA-SG200	200 [757]	400 [181]	3/4 [19]	DN 4 po	30 [762]	10 [254]	44 [1118]	61 [1549]	40 [1016]	
☐ CA-SG250	250 [946]	500 [227]	3/4 [19]	DN 4 po	36 [914]	10 [254]	52 [1321]	71 [1803]	46 [1168]	
☐ CA-SG300	300 [1136]	600 [272]	3/4 [19]	DN 6 po	39 [990]	10 [254]	53 [1346]	76 [1930]	49 [1245]	

Note: Plus grande capacité disponible, sur demande. * L'approbation selon les normes CSA B481 n'est pas nécessaire pour les modèles de plus de 100 gallons par minute (GPM)

DESCRIPTION

Séparateur de graisse à encastrer fabriqué en polypropylène comprenant : un régulateur de débit et une chicane amovibles pour faciliter le nettoyage, une garde d'eau munie d'un regard de nettoyage, une chicane fixe retenant les solides et un couvercle en aluminium antidérapant boulonné avec garniture d'étanchéité.

OPTIONS

- | | |
|---|---|
| ☐ E Rehausse (La mesure C___ et F sera ajuster en conséquence) | ☐ BA Bride d'ancrage |
| ☐ DG Détecteur de graisse et panneau de contrôle | ☐ CR Couvercle renforcé |
| ☐ DG-CS Détecteur de niveau avec contact sec et panneau de contrôle | ☐ CRG Couvercle renforcé en acier galvanisé |
| ☐ SBG Système de biodégradation des graisses | ☐ RS Raccord de soutirage |
| ☐ CES Cadre de couvercle à étanchéité supérieure | ☐ RS(2) 2 Raccords de soutirage |