


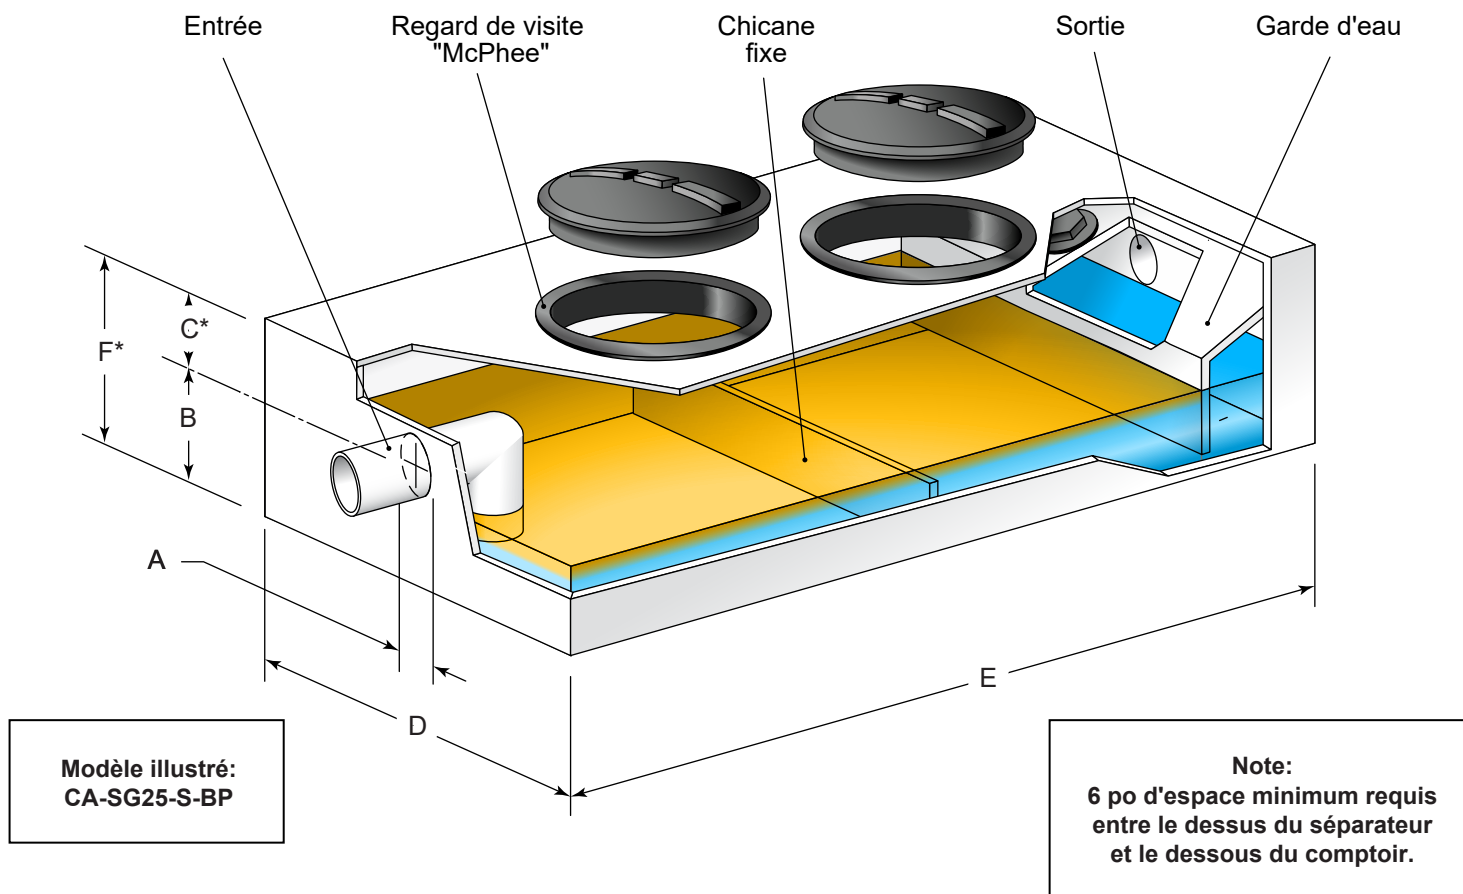

Modèles	Débit Guspm [LPM]	Capacité de graisse LB [kg]	Épaisseur de la paroi po [mm]	A Entrée et sortie	B Du fond au centre po [mm]	C* Du centre au dessus po [mm]	D Largeur po [mm]	E Longueur po [mm]	F* Hauteur po [mm]
CA-SG10-S-BP	10 [38]	20 [9.0]	1/2 [13]	DN 2 po	8 [203]	6 [152]	18 [457]	14 [356]	14 [356]
CA-SG15-S-BP	15 [57]	30 [13.6]	1/2 [13]	DN 2 po	8 [203]	6 [152]	18 [457]	23 [584]	14 [356]
CA-SG20-S-BP	20 [78]	40 [18.1]	1/2 [13]	DN 3 po	8 [203]	6 [152]	18 [457]	43 [1092]	14 [356]
CA-SG25-S-BP	25 [95]	50 [22.7]	1/2 [13]	DN 3 po	8 [203]	6 [152]	18 [457]	51 [1295]	14 [356]

Note : Plus grande capacité disponible, sur demande * La dimension "C" peut varier selon les besoins et la dimension "F" sera modifiée en conséquence.

DESCRIPTION

Séparateur de graisse pour installation en surface à bas profil, fabriqué en polypropylène de type copolymère, comprenant un garde-eau muni d'un regard de nettoyage, chicane fixe retenant les solide et 1 ou 2 regards de visite à accès rapide "McPhee" selon le modèle.

OPTIONS

- ☐ **DG** Détecteur de graisse et panneau de contrôle
- ☐ **SBG** Système de biodégradation des graisses
- ☐ **RS** Raccord de soutirage